


◆ MODEL 型 式

KVS-03M

- Accessory-pump not included in KVS-03M series.
Optional accessory-pump(HGP-2A) please refer our catalogue-pump
本產品 KVS-03M 銷售不含泵浦
連結HGP-2A系列泵浦詳見泵浦目錄



◆ CONTROL PORT(S) 動作形式




◆ SPECIFICATIONS 規 格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
KVS-03M	250 (3625 psi)	35 (9.24 gpm)	0.8 (1.76 lbs)
Fluid Type 液體型式		ISO VG 32, 46, 68	
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854 SSU)	
Operating Temperature 操作溫度 °C		-15~70 (-5~158 °F)	
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10	

- All screws with metric measure , if require inch measure , please contact us.
所附螺絲皆為公制標準規格品，若需英制螺絲請另外備註說明。

◆ HOW TO ORDER 編號說明



1 VALVE SERIES 系列名稱
KVS = LIFT VALVES
升降閥

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE: 稱呼口徑
03M=3/8"(9mm) ISO CETOP5
DIN NG 10
NFPAD05

3 TYPE OF COIL 線圈類型
A1: RAC110V 60/50HZ D1: DC12V
A2: RAC220V 60/50HZ D2: DC24V


4 WIRING TYPE 接線型式
Non: WIRING BOX TYPE (DIN) X: DOUBLE LEAD
無: 接線盒式 (DIN) 雙接線方式



5 ADJUSTMENT OPTION 調整選擇

Non Non: Standard 無調整: 標準型	
Y Y: Twist Style Manual Override 變型型 - 手動操作選位	

◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

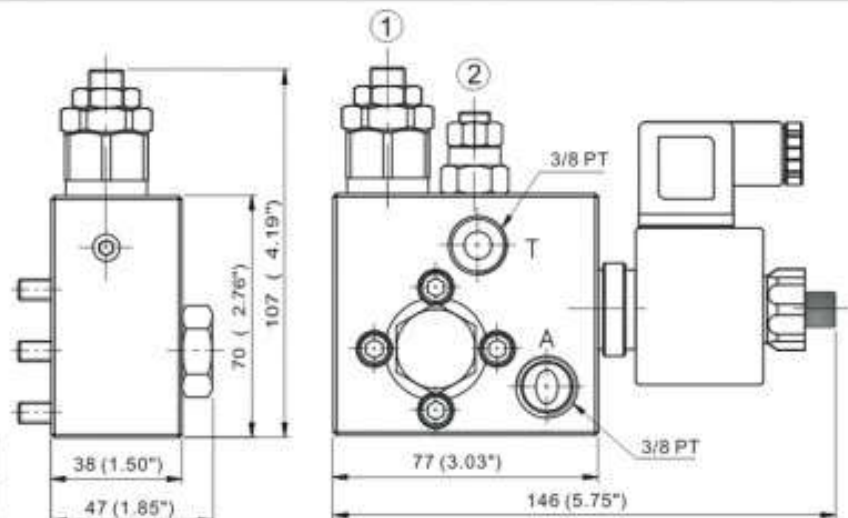

◆ SEAL KITS 密封配件

ACCESSORIES 附屬配件	
HEX. COUNTER-SINK SCREW	Qty: 4 M6 x 1.0 x 40L