◆ MODEL 型 式

COD08



◆ CONTROL PORT(S) 動作形式

Standard Type 標準型



TS Type TS型
(Only for DC 僅適用於DC)



◆ SPECIFICATIONS 規 格

Model Number 型式號碼	Voltage (V) 電 壓			Resistance 電阻 Ω	Holding Current 固定電流 (A)	Power 功率 (W)	Weight 重量 Kg
	Source Rated 最大值	HZ 頻率	Range 範圍				
COD08-A1-✱	RAC110V	50	100~120	469	0.2	20	0.23 (0.51 lbs)
		60					
COD08-A2 - ✱	RAC220V	50	200~240	1406	0.14	20	
		60					
COD08-A24- ✱	RAC24V	50		23.6	0.98	20	
		60					
COD08-D1 - ✱	DC12V	—	10.9~13.2	5.5	2	20	
COD08-D2 - ✱	DC24V	—	21.8~26.4	27.2	0.88	20	
COD08-D14- ✱	DC14V	—		9.3	1.5	20	
COD08-D26- ✱	DC26V	—		34.3	0.76	20	

- Above value based on temperature 30° C, electric voltage allowance 10%. 以上數據基礎為溫度30,電壓容許度10%。
- Coil - COD08 series application for VSE .VSV series , VWE08.
  線圈 – COD08 系列適用於 VSE.VSV系列 , VWE08.

◆ HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4	5
COD	08 —	A1 —	✱ —	✱

1 VALVE SERIES 系列名稱

COD = COIL (RECTANGLE)
線圈（矩形）

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size : 08

3 TYPE OF COIL 線圈類型

A1 : RAC110V 60/50HZ
A2 : RAC220V 60/50HZ
A24 : RAC24V 60/50HZ

D1 : DC12V
D2 : DC24V
D14 : DC14V
D26 : DC26V

- RAC inner part does not include bridge rectifier, need to match with GDA3L9T250 connector (See Appendixes-E).
  RAC內部不含橋式整流器,需搭配GDA3L9T250接頭(見附錄E)

4 WIRING TYPE 接線型式

H:WIRING BOX TYPE
(DIN 43650-A / ISO4400)
H:接線盒式(DIN43650-A/ISO4400)



X:DOUBLE LEAD
X:雙接線方式



AS:DUAL SPADES (SAE J858a)
AS:雙扁形接頭(SAE J858a)



K:KOSTAL M27x1.0



S:AMP SUPERSEAL-V



D:DEUTSCH DT04-2P-V



5 CONTROL PORT(S) 動作形式

Non:Standard 無記號：標準型
TS: Transient Voltage-Suppression Diode(Only for DC) TS:電壓抑制二極體(僅適用於DC)

◆ AVAILABLE WIRING TYPE FOR COIL TYPE

線圈適用的接線型式

WIRING TYPE 接線型式 / 線圈類型 TYPE OF COIL	H	X	AS	K	S	D
A1: RAC110V	√	—	—	—	—	—
A2: RAC220V	√	—	—	—	—	—
A24: RAC24V	√	—	—	—	—	—
D1: DC12V	√	√	√	√	√	√
D2: DC24V	√	√	√	√	√	√
D14: DC14V	√	√	√	√	√	√
D26: DC26V	√	√	√	√	√	√
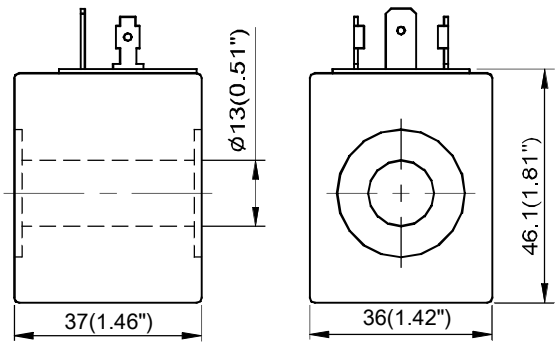
◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖