◆ MODEL 型 式

VCQ-08M

◆ PERFORMANCE(Cartridge Only)
特性曲線

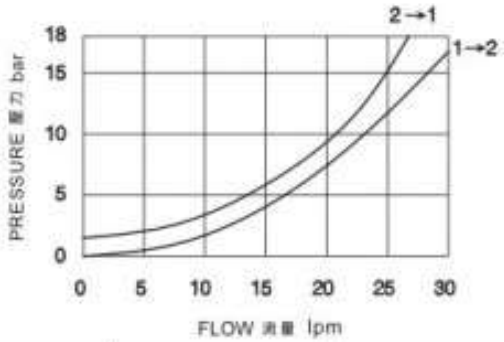

◆ SPECIFICATIONS 規 格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Pilot Ratio 引導比例	Adjustment Pressure 壓力調整範圍 bar	Maximum Flow 最大流量 Lpm	Weight 重 量 Kg
VCQ-08M	350 (5076 psi)	4:1	✱ ~ 350	30 (7.93 gpm)	0.19 (0.42 lbs)

Fluid Type 流體型式	ISO VG 32,46,68
Viscosity 黏性 cSt	10~400 (59~1854SSU)
Operating Temperature 操作溫度 °C	-15~70 (-5~158°F)
Contamination Level 污染標準	ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10

◆ HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4
VCQ	08M —	20 —	4A

1 VALVE SERIES 系列名稱
VCQ= Cartridge Type Counter Balance Valves
插入式抗衡閥

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 輔助口徑
Size:08
Cavity 孔口 : A6610

3 ADJUSTMENT PRESSURE
壓力調整範圍

Pilot ratio 引導比例	Order 編號	Adjustment pressure 壓力調整範圍
4:1	20	100 ~ 210 (bar)
	35	200 ~ 350 (bar)

4 PILOT RATIO 引導比例
4A : 4:1

◆ CONTROL PORT(S)
動作形式



◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

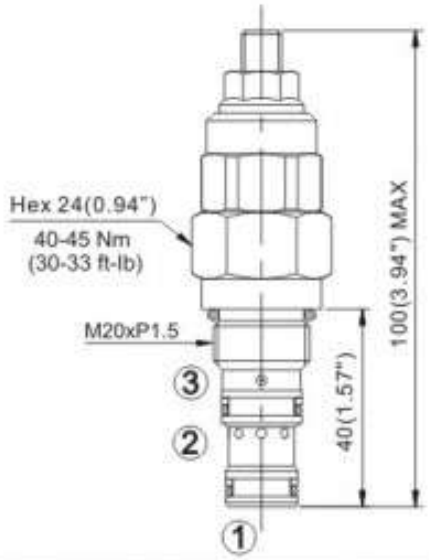

◆ CAVITIES DIMENSIONS 孔口尺寸圖
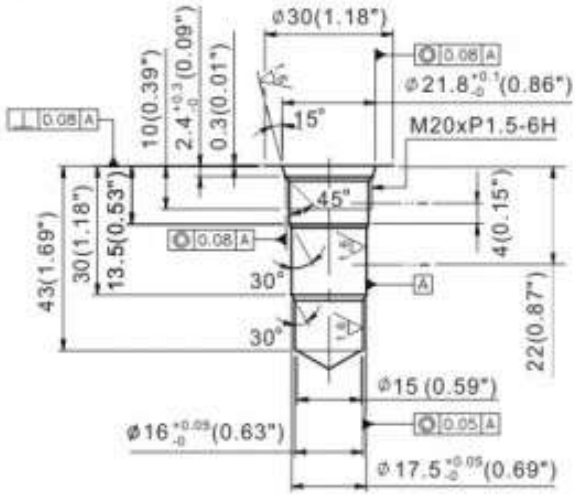
A6610