



### ◆ MODEL 型式

VNE-05

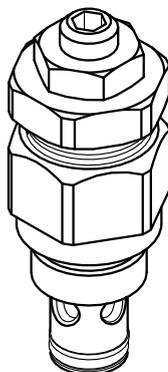

### ◆ PERFORMANCE 特性曲線

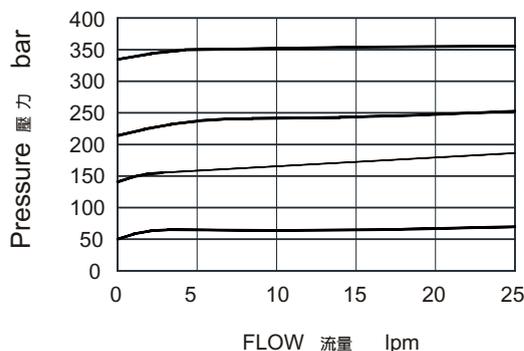

### ◆ SPECIFICATIONS 規格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VNE-05	350 (5076 psi)	25 (6.60 gpm)	0.2 (0.55 lbs)
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32, 46, 68	
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854 SSU)	
Operating Temperature 操作溫度 °C		-15~70 (-5~158 °F)	
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10	

### ◆ HOW TO ORDER 編號說明

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
VNE	05	**	K	20

#### 1 VALVE SERIES 系列名稱

VNE= Cartridge Type Relief Valves  
插入式調壓閥

#### 2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size: 08  
Cavity 孔口: CS08-2N  
See Page Appendixes-A\_001  
見附錄A\_001 頁面

#### 3 ADJUSTMENT PRESSURE 壓力調整範圍


Order 編號	Adjustment pressure 壓力調整範圍
03	※ ~ 30 (bar)
06	※ ~ 55 (bar)
10	15 ~ 100 (bar)
16	10 ~ 160 (bar)
20	30 ~ 250 (bar)
35	100 ~ 350 (bar)

#### 4 ADJUSTMENT OPTION 調整選擇

NONE	NONE: TOOL ADJUST 無: 工具調整式	
K	K: HAND-BAR ADJUST K: 手把調整式	

#### 5 DESIGN NO 設計編號

### ◆ CONTROL PORT(S) 動作形式



### ◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

