



◆ **MODEL** 型 式  
**VCK-02**

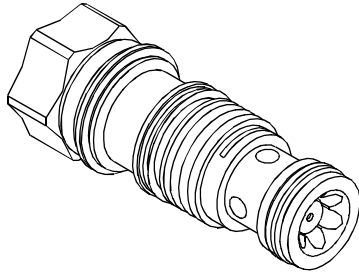

◆ **PERFORMANCE**(Cartridge Only)  
特性曲線

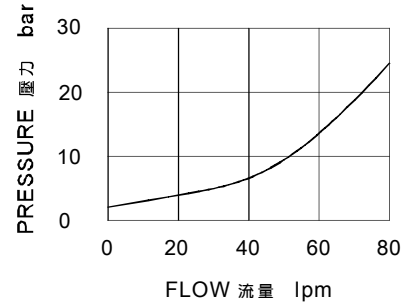

◆ **SPECIFICATIONS** 規 格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Pilot Ratio 引導比例	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VCK-02	350 (5076 psi)	3:1 / 4:1 / 5:1 / 8:1	60 (15.85 gpm)	0.13 (0.29 lbs)
<b>Fluid Type</b> 流體型式		ISO VG 32, 46, 68		
<b>Viscosity</b> 黏性 cSt		10~400 (59~1854 SSU)		
<b>Operating Temperature</b> 操作溫度 °C		-30~100 (-22~212°F)		
<b>Contamination Level</b> 污染標準		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10		

◆ **HOW TO ORDER** 編號說明

1	2	3	4
VCK	02	3A	20

**1 VALVE SERIES** 系列名稱

VCK= CARTRIDGE PILOT OPERATED CHECK VALVES  
插入式引導止逆閥

**2 SUBPLATE MOUNTING SIZE:** 稱呼口徑

02 : T-11A  
Cavity 孔口 : CST-11A  
See Page Appendixes-A\_006  
見附錄A\_006 頁面


**3 PILOT RATIO** 引導比例

3A : 3:1  
4A : 4:1  
5A : 5:1  
8A : 8:1

**4 BIAS SPRING** 開啓壓力

03 : 0.3 bar (4psi)  
10 : 1 bar (15psi)  
20 : 2 bar (29psi)  
50 : 5 bar (73psi)  
70 : 7 bar (102psi)

◆ **CONTROL PORT(S)** 動作形式



◆ **DIMENSIONS** 外型尺寸圖

