



◆ **MODEL** 型 式
VCKV-06

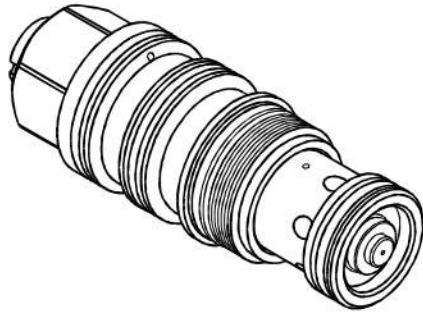

◆ **PERFORMANCE**(Cartridge Only)

特性曲線

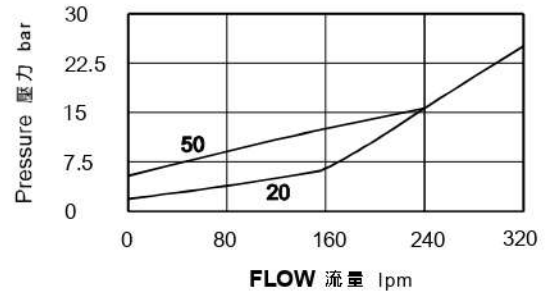

◆ **SPECIFICATIONS** 規 格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VCKV-06	350 (5076 psi)	240 (63.40 gpm)	0.7 (1.54lbs)
Fluid Type 液體型式		ISO VG 32, 46, 68	
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854 SSU)	
Operating Temperature 操作溫度 °C		-30~100 (-22~212°F)	
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10	

◆ **HOW TO ORDER** 編號說明

1	2	3	4
VCKV	06	*	*

1 VALVE SERIES 系列名稱
VCKV =CARTRIDGE PILOT OPERATED
CHECK VALVES
插入式引導止逆閥


2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑
06 :T-23A
Cavity 孔口:CST-23A
See Page Appendixes-A_009
見附錄A_009頁面

3 BIAS SPRING 開啓壓力
05 : 0.3 bar (4 psi)
20 : 2.0 bar (29 psi)

4 ADJUSTMENT OPTION 調整選擇

Non Non-Standard 無記號：標準型		Y Y:Manual Load 手動卸載	
--------------------------------	--	----------------------------	--

◆ **CONTROL PORT(S)** 動作形式



◆ **DIMENSIONS** 外型尺寸圖

