

# SOLENOID OPERATED CARTRIDGE VALVES


插入式電磁閥

## VSE SERIES CARTRIDGE TYPE SOLENOID OPERATED CHECK VALVES


VSE 系列插入式電磁止逆閥

### ◆ MODEL 型式

VSE12-31

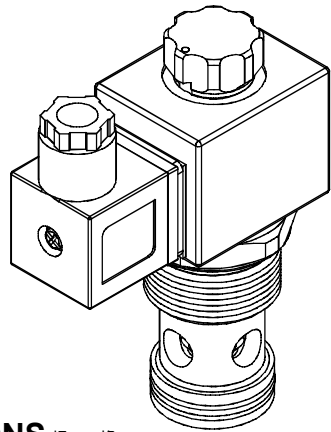

### ◆ PERFORMANCE 特性曲線

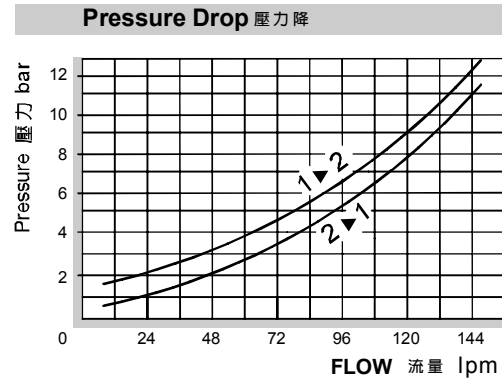

### ◆ SPECIFICATIONS 規格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VSE12-31	350 (5076 psi)	150 (39.63 gpm)	0.66 (1.46 lbs)
<b>Fluid Type 流體型式</b>		ISO VG 32, 46, 68	
<b>Viscosity 黏性 cSt</b>		10~400 (59~1854 SSU)	
<b>Operating Temperature 操作溫度 °C</b>		-30~100 (-22~212°F)	
<b>Contamination Level 污染標準</b>		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10	

### ◆ HOW TO ORDER 編號說明

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
VSE	12	—	31	—	A2 — X — Y


#### 1 VALVE SERIES 系列名稱

VSE=Cartridge Type Solenoid Operated Check Valves 插入式電磁止逆閥

#### 2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

12 : E-021  
Cavity 孔口: CSE 021-2N  
See Page Appendixes-A\_001  
見附錄A\_001 頁面

#### 3 CONTROL PORT(S) 動作形式



#### 4 TYPE OF COIL 線圈類型

Non : Without Coil 無記號:無線圈  
A1 : RAC110V 60/50HZ D1 : DC12V  
A2 : RAC220V 60/50HZ D2 : DC24V

#### 5 WIRING TYPE 接線型式

Non: WIRING BOX TYPE (DIN) 無:接線盒式 (DIN) X : DOUBLE LEAD 雙接線方式



※ For more technical information of wiring typt please refer to the appendixes-D or contact with us .  
接線型式的詳細技術資料請查附錄-D或與我們聯繫。

#### 6 ADJUSTMENT OPTION 調整選擇

<b>Non</b>	
Non:Standard 無記號:標準型	
<b>Y</b>	
Y:Twist Style Manual Override 旋緊型— 手動操作復位	

### ◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

