

SOLENOID OPERATED CARTRIDGE VALVES


插入式電磁閥

VSV SERIES CARTRIDGE TYPE SOLENOID OPERATED CHECK VALVES

vsv 系列插入式電磁止逆閥


◆ MODEL 型式

VSV16-20-GIV

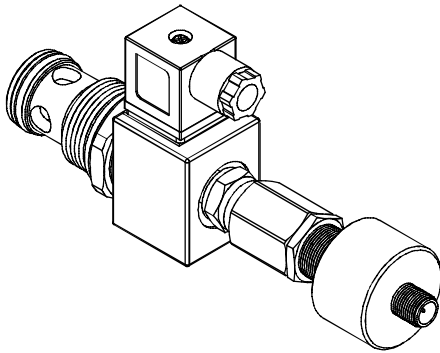

◆ PERFORMANCE 特性曲線

Pressure Drop 壓力降

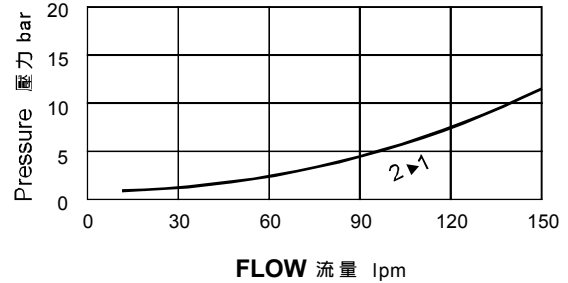

◆ SPECIFICATIONS 規格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VSV16-20-GIV	350 (5076 psi)	150 (39.63 gpm)	1 (2.20 lbs)
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32, 46, 68	
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854 SSU)	
Operating Temperature 操作溫度 °C		-30~100 (-22~212°F)	
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10	

◆ HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4	5	6				
VSV	16	—	20	—	A2	—	*	—	GIV


1 VALVE SERIES 系列名稱

VSV=Cartridge Type Solenoid Operated Check Valves 插入式電磁止逆閥

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size:16
Cavity 孔口: CS16-2N
See Page Appendixes-A_002
見附錄A_002 頁面

3 CONTROL PORT(S) 動作形式



4 TYPE OF COIL 線圈類型

Non: Without Coil 無記號:無線圈
A1 : RAC110V 60/50HZ D1 : DC12V
A2 : RAC220V 60/50HZ D2 : DC24V

5 WIRING TYPE 接線型式

Non: WIRING BOX TYPE (DIN) X: DOUBLE LEAD
無:接線盒式 (DIN) 雙接線方式




※ For more technical information of wiring typt please refer to the appendixes-D or contact with us .
接線型式的詳細技術資料請查附錄-D或與我們聯繫。


6 DESIGN NO 設計編號

GIV :Position Switch Included

附位置感應器



◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

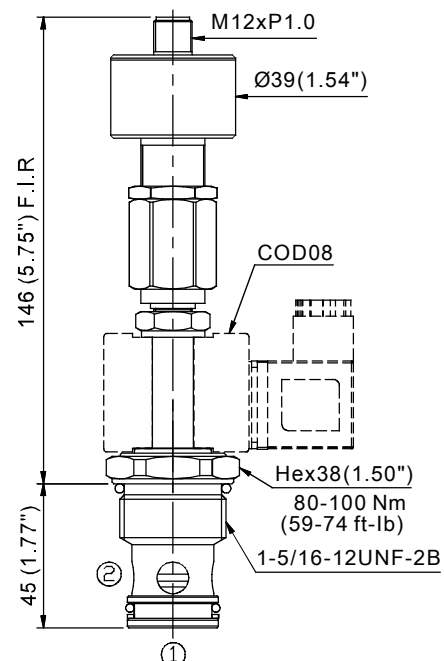

A
074

VSV