


Cartridge Type Solenoid Operated Check Valves

VSV16


插入式電磁止逆閥

◆ MODEL 型 式 VSV16-23

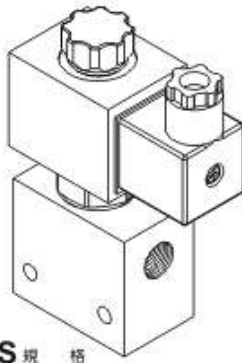

◆ PERFORMANCE 特性曲線

Pressure Drop 壓力降

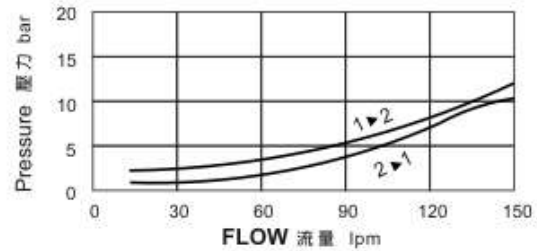

◆ SPECIFICATIONS 規 格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VSV16-23	350 (5076psi)	150 (39.6gpm)	1.57 (3.46 lbs)
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32 , 46 , 68	
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854 SSU)	
Operating Temperature 操作溫度 °C		-15~70 (-5~158°F)	
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10	

Note: The maximum allowable pressure for the standard aluminum-alloy valves is 250 bar, we also supply the nodular ductile-iron and steel valves; contact our factory for details
註:標準閥體鋁合金最大壓力250bar, 另提供球墨鑄鐵及鋼製閥體, 請聯繫工廠。

◆ HOW TO ORDER 編號說明

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**
VSV 16 — 23 — A2 — X — Y — * — *

1 VALVE SERIES 系列名稱

VSV=Cartridge Type Solenoid Operated Check Valves 插入式電磁止逆閥

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size:16 Cavity 孔口:CS16-2N

3 CONTROL PORT(S) 動作形式

23: ②
①

4 TYPE OF COIL 線圈類型

Non: Without Coil 無配號:無線圈

A1 : RAC110V 60/50HZ D1 : DC12V

A2 : RAC220V 60/50HZ D2 : DC24V

6 ADJUSTMENT OPTION 調整選擇

Non	
Non:Standard 無配號:標準型	
Y	
Y:Push Style Manual Override 推壓型- 手動操作復位	

5 WIRING TYPE 接線型式

Non:WIRING BOX TYPE(DIN) X: DOUBLE LEAD
無:接線盒式(DIN) 雙接線方式



※ For more technical information of wiring type please refer to the appendixes-D or contact with us .
接線型式的詳細技術資料請查附錄-D或與我們聯繫。

7 THREADED TYPE 螺紋規格

1P: PT 3G: PF(G)
2N: NPT 4A: SAE
5B: BSP

8 PORTS DIMENSIONS 接口尺寸

A: 3/4 B: 1

◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

外型尺寸圖

