


◆ **MODEL 型 式**
VSV18A-22



◆ **PERFORMANCE 特性曲線**

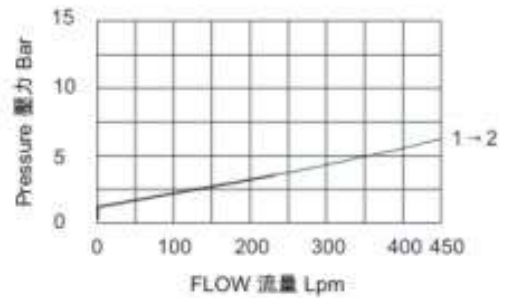

◆ **SPECIFICATIONS 規 格**

| Model Number 型式號碼 | Maximum Pressure 最大壓力 bar | Maximum Flow 最大流量 lpm | Weight 重量 Kg |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| VSV18A-22 | 350 (5076psi) | 480 (126.8 gpm) | 1.14 (2.51 lbs) |
| Fluid Type 液體型式 | ISO VG 32 , 46 , 68 | | |
| Viscosity 黏性 cSt | 10~400 (59~1854 SSU) | | |
| Operating Temperature 操作溫度 °C | -30~100 (-22~212°F) | | |
| Contamination Level 污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | | |


◆ **HOW TO ORDER 編號說明**

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----|----|
| VSV | 18A | 22 |

1 VALVE SERIES 系列名稱
VSV=Cartridge Type Solenoid Operated
Check Valves 插入式電磁止逆閥

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 板厚口徑
18 :T-18A
Cavity 孔口 : CST-18A
See Page Appendixes-A_007
見附錄A_007 頁面

3 CONTROL PORT(S) 動作形式



◆ **TYPE OF COIL 線圈類型**
Model number 型式編號 : COD08.COS08
See Appendixes-D
見附錄 D

● Coils must be ordered separately 線圈必須分開訂購

◆ **DIMENSIONS 外型尺寸圖**

