

# SOLENOID OPERATED CARTRIDGE VALVES


插入式電磁閥

## VSV SERIES CARTRIDGE TYPE SOLENOID OPERATED CHECK VALVES

vsv 系列插入式電磁止逆閥


### ◆ MODEL 型式

VSV5A-22

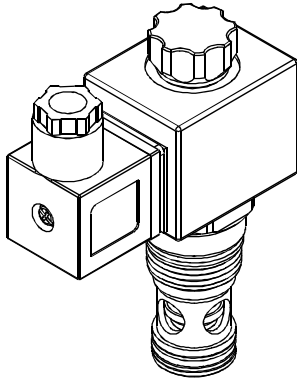

### ◆ PERFORMANCE 特性曲線

Pressure Drop 壓力降

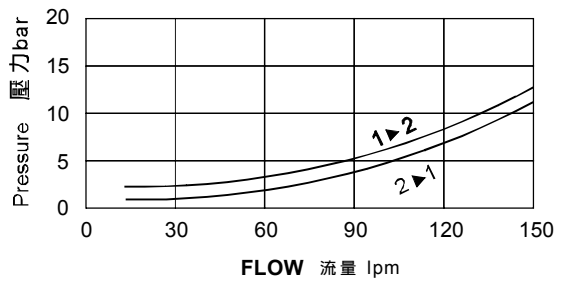

### ◆ SPECIFICATIONS 規格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VSV5A-22	350 (5076 psi)	150 (39.63 gpm)	0.55 (1.21 lbs)
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32, 46, 68	
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854 SSU)	
Operating Temperature 操作溫度 °C		-30~100 (-22~212°F)	
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10	

### ◆ HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4	5	6
VSV	5A	—	22	—	A2 — X — Y


#### 1 VALVE SERIES 系列名稱

VSV=Cartridge Type Solenoid Operated Check Valves 插入式電磁止逆閥

#### 2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

5A : T-5A  
Cavity 孔口 : CST-5A  
See Page Appendixes-A\_006  
見附錄A\_006 頁面

#### 3 CONTROL PORT(S) 動作形式



#### 4 TYPE OF COIL 線圈類型

Non: Without Coil 無記號:無線圈

A1 : RAC110V 60/50HZ      D1 : DC12V  
A2 : RAC220V 60/50HZ      D2 : DC24V

#### 5 WIRING TYPE 接線型式

Non: WIRING BOX TYPE (DIN) 無:接線盒式 (DIN)      X: DOUBLE LEAD 雙接線方式



※ For more technical information of wiring typt please refer to the appendixes-D or contact with us .  
接線型式的詳細技術資料請查附錄-D或與我們聯繫。

### 6 ADJUSTMENT OPTION 調整選擇

Non Non:Standard 無記號:標準型	
Y Y:Twist Style Manual Override 旋緊型- 手動操作復位	

### ◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

