

DIRECTIONAL CONTROL VALVES 方向控制閥


VSDV SERIES CARTRIDGE PILOT OPERATED CHECK VALVES

VSDV 系列插入式引導止逆閥

◆ MODEL 型 式


VSVD08- 20 / 22 / 28

VSVD08- 23 / 29

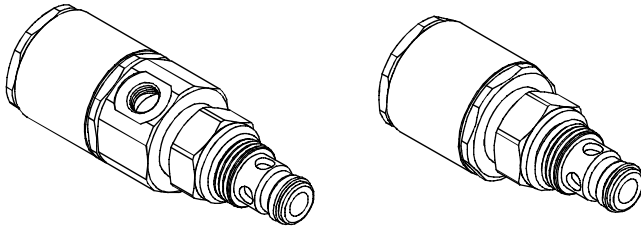

◆ PERFORMANCE (Cartridge Only)

特性曲線

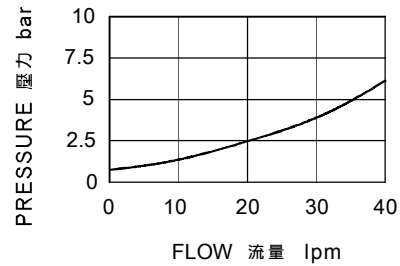

◆ SPECIFICATIONS 規 格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Pilot Pressure 導壓壓力 bar		Maximum Flow 最大流量 Lpm	Weight 重量 Kg
VSVD08 - * - H	350 (5076 psi)	Hydraulic Operated 液壓	2 ~ 50 (29~725 psi)	40 (11gpm)	0.3(0.66 lbs)
VSVD08 - * - P		Pneumatic Operated 空壓	4 ~ 15 (58~218 psi)		
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32,46,68			
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854SSU)			
Operating Temperature 操作溫度 °C		-15~70 (-5~158°F)			
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10			

◆ HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4
VSVD	08	— *	— *

1 VALVE SERIES 系列名稱

VSVD= Cartridge Pilot Operated Check Valves
插入式引導止逆閥

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size : 08
Cavity 孔口 : CS08-2N
See Page Appendixes-A_001
見附錄A_001 頁面

3 CONTROL PORT(S) 動作形式

H Hydraulic Operated 液壓操作	P Pneumatic Operated 空壓操作
20-H : 	20-P :
22-H : 	22-P :
23-H : 	23-P :
28-H : 	28-P :
29-H : 	29-P :

4 OPERATED OPTION 操作選擇

H : Hydraulic Operated
液壓操作

P : Pneumatic Operated
空壓操作

◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

