


# SOLENOID OPERATED CARTRIDGE VALVES

插入式電磁閥

## VWE SERIES Spool 3-Way 2-Position VWE 系列閥蕊 三方向 二方位

### ◆ MODEL 型 式

VWE10-50

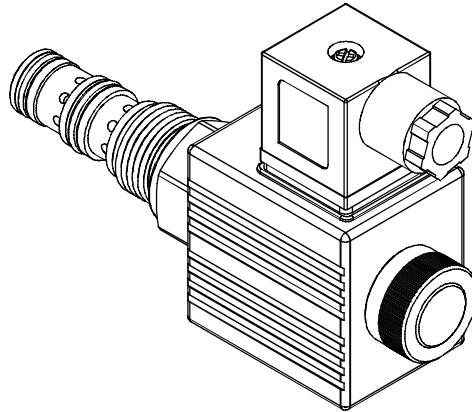

### ◆ SPECIFICATIONS 規 格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VWE10-50	210 (3046psi)	20 (5.28gpm)	0.61 (1.34 lbs)
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32, 46, 68	
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854 SSU)	
Operating Temperature 操作溫度 °C		-30~100 (-22~212°F)	
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10	

### ◆ HOW TO ORDER 編號說明

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
VWE	10	— 50	— A1	— X


#### 1 VALVE SERIES 系列名稱

VWE= Spool 3-Way 2-Position  
閥蕊 三方向 二方位

#### 2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size:10  
Cavity 孔口 : CS10-3N  
See Page Appendixes-A\_002  
見附錄A\_002 頁面

#### 3 CONTROL PORT(S) 動作形式



#### 4 TYPE OF COIL 線圈類型

Non: Without Coil 無記號:無線圈  
A1 : RAC110V 60/50HZ      D1 : DC12V  
A2 : RAC220V 60/50HZ      D2 : DC24V


#### 5 WIRING TYPE 接線型式

Non: WIRING BOX TYPE(DIN) X: DOUBLE LEAD  
無:接線盒式(DIN) 雙接線方式



※ For more technical information of wiring type please refer to the appendixes-D or contact with us.  
接線型式的詳細技術資料請查附錄-D或與我們聯繫。

#### ◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

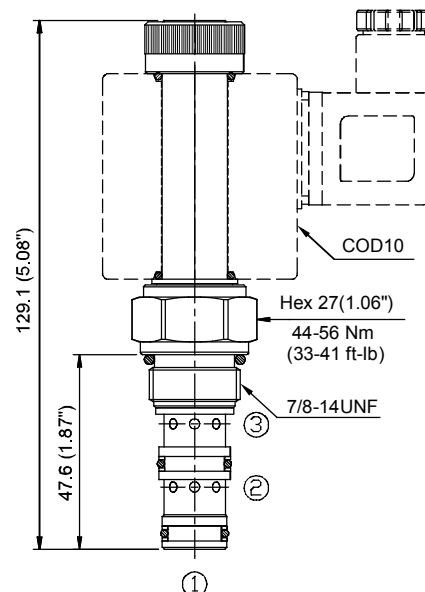

A  
010

VWE